

MONTERING & SKÖTSEL AV ARTESENAL

Artesenal är ett handgjort kakel. Artesenal plattor kan skilja sig i både storlek och liksidighet. Glasyren varierar beroende på kulör och ni kan läsa om förväntad variation på den kulör ni valt under produkten på hemsidan. Variation mellan olika sändningar och partier är naturligt för denna typ av material. Kaklet skall var på detta sätt och det är EJ orsak till reklamation.

Artesenal sätts traditionellt med tunn fog 1-4 mm och blir lite ojämnhet men vackert. Titta på hemsidan hur resultatet ser ut på en hel vägg. Var noga med att blanda plattor från flera olika paket vid montering.

MONTERING

Artesenal skärs bäst med vattensåg eller kakelskärare beroende på tjocklek.


Fix av märkena ARDEX X32 och MARPEI Keraflex rekommenderas. Använd fog från samma fabrikat. Andra fix och fog kan reagera med leran.

Artesenal sätts traditionellt med tunn fog 1-4 mm och blir lite ojämnhet men vackert.

Det lättaste är att hålla en linje och inte fokusera på fogens bredd.

FÖRE FOGNING

Krackelerade plattor skyddas med Sealer som tex LITHOFIN STAIN STOP före fogning för att ej fogen skall bli framträdande i krackeleringen.

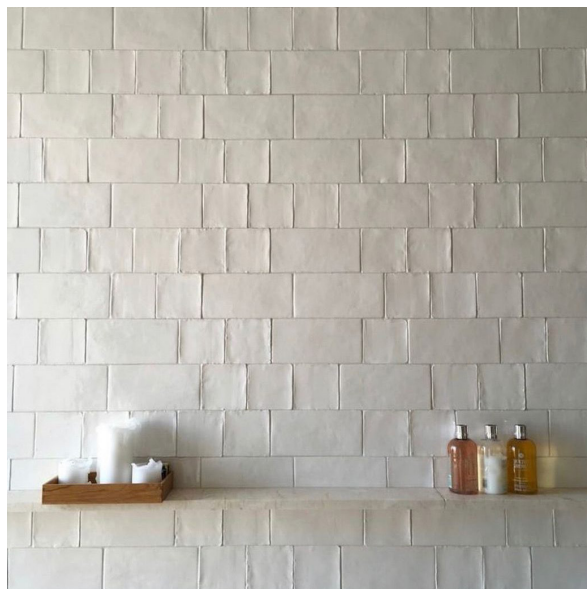

SKÖTSEL

Använd pH neutralt rengöringsmedel.

Undvik preparat med blekningsmedel som ammoniak eller thinner.

Skrubba aldrig med hårda material.

Ta bort oljefläckar direkt. Vissa kulörer kan mörkna av olja.